

# MONROCK MAX E

**ОПИСАНИЕ ТОВАРА** Плиты из каменной ваты комбинированной плотности для термоизоляции.

**НОРМА** EN 13162:2012+A1:2015

**ПРИМЕНЕНИЕ** Негорючее утепление:  
- неветилируемых плоских кровель непосредственно под слой гидроизоляции, применяется в однослойной или многослойной системе изоляции,  
- рекомендуется для крыш, эксплуатируемых в типичный способ.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ** Коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации  $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Сопротивление точечной нагрузке при деформации 5 мм PL[5]  $\geq 650 \text{ N}$






Прочность на сжатие при 10% относительной деформации CS[10]  $\geq 40/70 \text{ кПа}$

Прочность к растяжению силой, перпендикулярной к поверхности TR  $\geq 10 \text{ кПа}$

Водопоглощение при длительном погружении WL (P)  $\leq 3 \text{ кг/м}^2$

Водопоглощение при кратковременном погружении WS  $\leq 1 \text{ кг/м}^2$

Классификация по горючести НГ

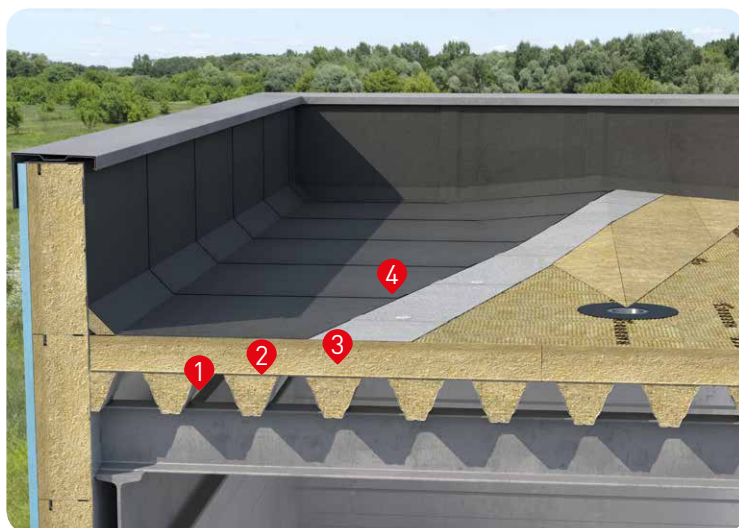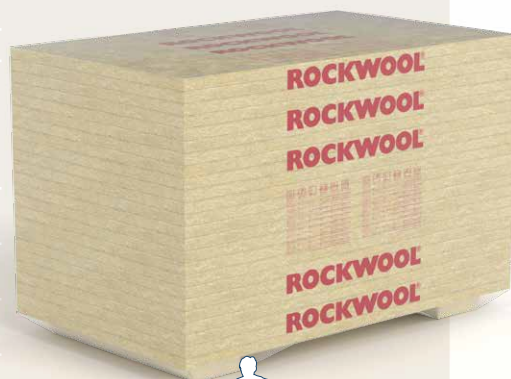

- 1 Профнастил сплошной
- 2 Пароизоляционная пленка
- 3 **MONROCK MAX E толщ. 240 мм**
- 4 Мембрана

Звуковая изоляция  
Rw[C;Ctr] 44[-2;-7]

SAP номер	продукт	ед. изм.	плотность, кг/м <sup>3</sup>	группа товаров А,В,С	минимальный заказ, м <sup>2</sup>	вид отгрузки	завод	кол-во м <sup>2</sup> в паллете	норма загрузки 96 м <sup>2</sup> , м <sup>2</sup>
281146	MONROCK MAX E 050/2020/1200 24ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	A	-	PAL	MAL	58,176	1512,576
281147	MONROCK MAX E 060/2020/1200 20ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	387,840	PAL	MAL	48,480	1260,480
281148	MONROCK MAX E 070/2020/1200 16ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	349,056	PAL	MAL	38,784	1008,384
281149	MONROCK MAX E 080/2020/1200 15ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	B	-	PAL	MAL	36,360	945,360
281150	MONROCK MAX E 090/2020/1200 12ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	261,792	PAL	MAL	29,088	756,288
281151	MONROCK MAX E 100/2020/1200 12ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	A	-	PAL	MAL	29,088	756,288
281152	MONROCK MAX E 110/2020/1200 10ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	193,920	PAL	MAL	24,240	630,240
281153	MONROCK MAX E 120/2020/1200 10ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	218,160	PAL	MAL	24,240	630,240
281154	MONROCK MAX E 130/2020/1200 9ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	196,344	PAL	MAL	21,816	567,216
281155	MONROCK MAX E 140/2020/1200 8ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	174,528	PAL	MAL	19,392	504,192
281156	MONROCK MAX E 150/2020/1200 8ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	B	-	PAL	MAL	19,392	504,192
281157	MONROCK MAX E 160/2020/1200 7ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	B	-	PAL	MAL	16,968	441,168
281158	MONROCK MAX E 170/2020/1200 7ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	152,712	PAL	MAL	16,968	441,168
281159	MONROCK MAX E 180/2020/1200 6ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	145,440	PAL	MAL	14,544	378,144
281160	MONROCK MAX E 190/2020/1200 6ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	130,896	PAL	MAL	14,544	378,144
281161	MONROCK MAX E 200/2020/1200 6ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	B	-	PAL	MAL	14,544	378,144
281162	MONROCK MAX E 240/2020/1200 5ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120
281163	MONROCK MAX E 250/2020/1200 5ST/MIWO	м <sup>2</sup>	220	C	109,080	PAL	CIG	12,120	315,120

Товар поставляется исключительно на паллете.